

Airsoftpro




GOLDEN EAGLE

GAS BLOW BACK SERIES



GOLDEN EAGLE


GAS BLOW BACK SERIES

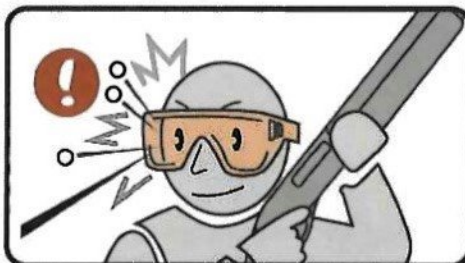


ZAWSZE STOSUJ OCHRONĘ OCZU




NIE CELUJ W LUDZI ANI ZWIERZĘTA

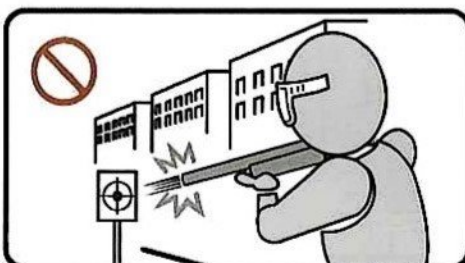


NIE UŻYWAJ REPLIKI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH,
ZAWSZE SPRAWDZAJ LOKALNE PRZEPISY

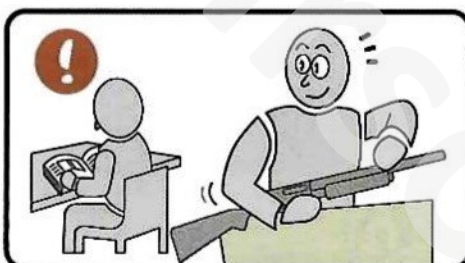


PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM

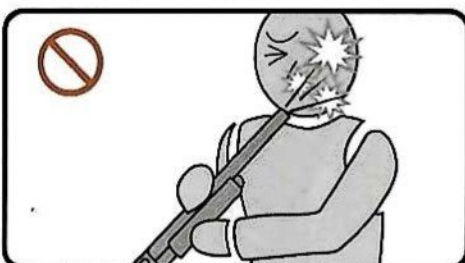

NIE PATRZ W WYLOT LUFY ANI NIE CELUJ
W SAMEGO SIEBIE

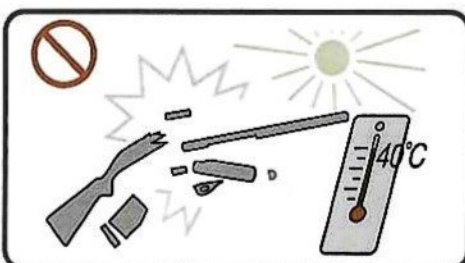

NIE WYSTAWIAJ REPLIKI NA DZIAŁANIE
TEMPERATUR POWYŻEJ 40°C

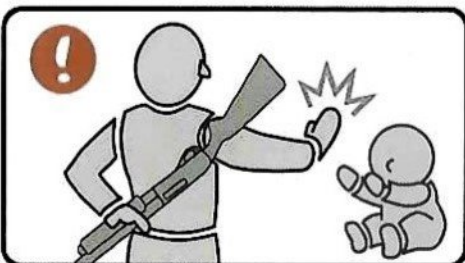

PRZECZUWUJ REPLIKĘ Z DALA OD DZIECI



NIE MODYFIKUJ REPLIKI



MAGAZYNEK GAZOWY




Aby wyjąć magazynek należy nacisnąć blokadę magazynka (1) i wysunąć go z repliki (2). Następnie załadować magazynek kulkami przez szczelki za pomocą ładowarki (3) i napelnić magazynek gazem przez zawór znajdujący się z boku magazynka (4). Na koniec należy umieścić magazynek w replice. Słyszalne będzie kliknięcie blokady.

ZABEZPIECZENIE




Zabezpieczenie repliki możliwe jest tylko po wcześniejszym jej przeładowaniu rekojeścią (1). Następnie należy ustawić selektor w pozycji <SAFE> (2).

STRZELANIE

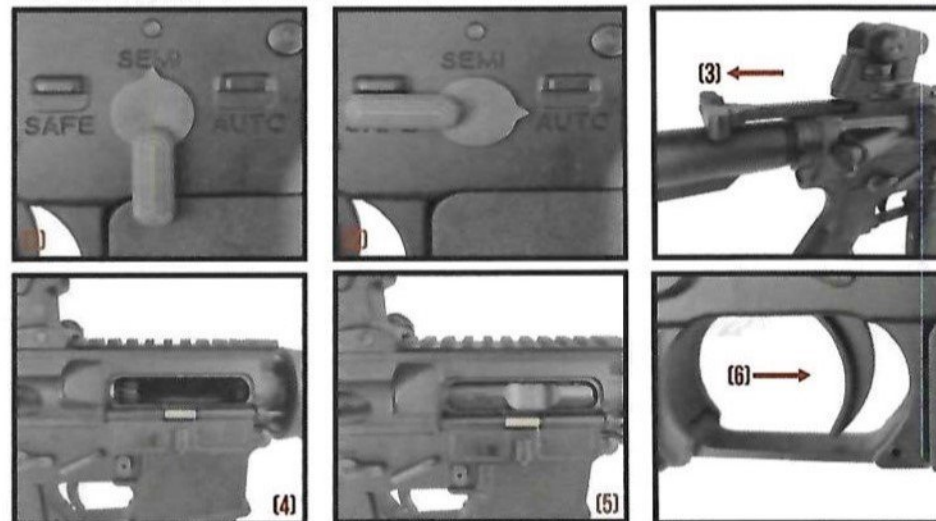

Przed oddaniem strzału należy ustawić przełącznik trybu strzału na zadany tryb <SEMI> dla pojedynczego strzału (1) lub <AUTO> dla ognia ciągłego (2). Następnie pociągnąć za rękojeść przeładowania (3), co spowoduje przesunięcie dyszy do tyłu umożliwiając wprowadzenie kulki (4). Po zwolnieniu rękojeści dysza wepchnie kulke do komory (5). Nacisnąć spust aby wystrzelić (6).

REGULACJA HOP-UP OD WĘWNĄTRZ

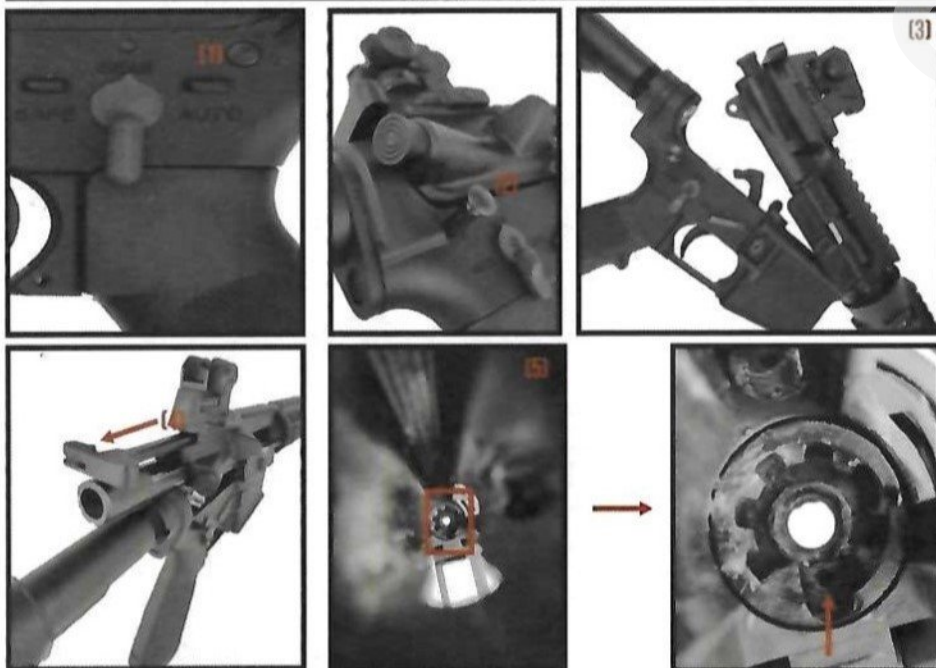

W niektórych replikach dolna osłona nie jest zdejmowana. Należy wcisnąć pin znajdujący się po lewej stronie repliki (1). Po wysunięciu pina (2) nacisnąć na koniec lufy „przetłumiając” replikę w pół (3). Pociągnąć rękojeść przeładowania do siebie, zespół suwadła zostanie wyciągnięty razem z rekojeścią (4). Po ich wyjęciu uzyskujemy dostęp do regulacji systemu hop-up za pomocą klucza imbusowego 1,5mm,

REGULACJA KOLBY



Kolba repliki jest regulowana. Aby ją wyregulować należy nacisnąć przycisk kolby (1) i przesunąć kolbę do odpowiedniego wycięcia.

